

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения декоративных элементов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок светильника - 3 года. Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Производитель не несёт ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного использования декоративного элемента.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Декоративные элементы не содержат токсичных материалов, требующих специальной утилизации.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Регулярно протирайте декоративные элементы от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы и химически-активные моющие средства.

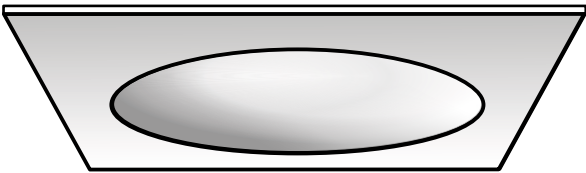

TAURA

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКА

Артикул	Мощность, Вт*	МАХ световой поток, Лм*;	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цветовая температура, К
ВВТА01I000000GPWH	-	-	600x115	18,5	-
ВВТА02I000000GPWH	-	-	800x135	6,2	-
ВВТА03I000000GPWH	-	-	1000x165	9,7	-

УПАКОВЩИК: ДАТА УПАКОВКИ:

Серия декоративных элементов TAURA торговой марки БОСМА (BOSMA) для гипсокартонного потолка и стен представлена моделями, которые интегрируются в гипсокартонные поверхности архитектурных решений. По форме декоративные элементы напоминают перевернутую вверх дном глубокую тарелку. Концепция этого встраиваемого светильника была вдохновлена идеей классических кессонных потолков, существовавших еще в Древней Греции и Риме, а также крайне популярных в эпоху Ренессанса.


▲ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ

1. Специфический материал: Светильники изготовлены из гипса, армированного стекловолокном. внешний вид в базовом (неокрашенном) виде и подготовлена под финишную отделку.
2. Предмонтажная дефектовка: Наличие в корпусе мелких воздушных пор, незначительных царапин и технологических сколов, обусловлено спецификой материала и производственных процессов. Данные особенности не являются заводским браком, так как после установки изделию обязательно требуется финишная шпатлевка и покраска.
3. Порядок финишных работ:
 - 3.1. Закрепите светильник в монтажном отверстии согласно шаблону.
 - 3.2. Заделайте стыки между светильником и потолком, используя армирующие сетки (при необходимости) и финишную шпатлевку.
 - 3.3. Зашлифуйте неровности шпатлевки, а также любые мелкие царапины или поры на лицевой части корпуса светильника.
 - 3.4. Нанесите грунтовку и покрасьте корпус светильника краской под потолок (в 1-2 слоя).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Декоративный элемент _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

СХЕМА МОНТАЖА

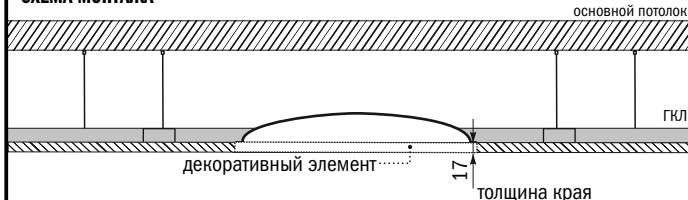

РАЗМЕРНАЯ СХЕМА


Внимание! Отступ отверстий от края сегмента не менее 15 мм.



На корпусе сделайте отверстия (произведя сначала сверловку, затем зенковку) с шагом не более 150 мм, с отступом от края не менее 15 мм. Установите декоративный элемент в нишу, закрепив саморезами.


Декоративный элемент	A, мм (размер стороны ниши для встройки светильника)
TAURA 500	603
TAURA 700	803
TAURA 900	1003

ПОДГОТОВКА КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ

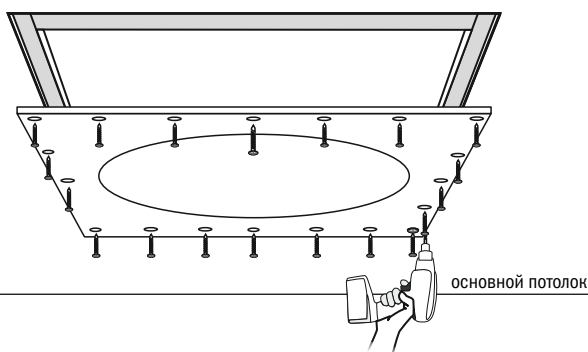

Для установки декоративного элемента подготовьте нишу **согласно размерной схеме**. Установите декоративный элемент.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

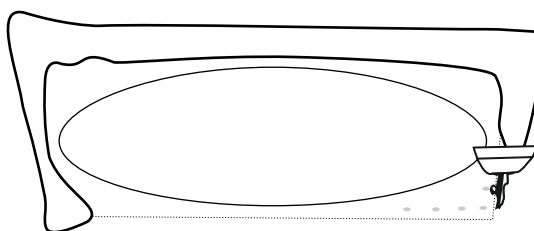

Произведите отделочные работы (зашпаклюйте швы между декоративными элементами ГКЛ). Произведите покраску элемента.

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте изделие! Вскрытие и повреждение корпуса изделия аннулирует гарантию!