

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....	220-240
Частота, Гц.....	50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021.....	Д (косинусная)
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017.....	I
Степень защиты св-ка от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..	IP 20
Температура эксплуатации, t°С.....	+1...+40
Индекс цветопередачи, Ra.....	80
Срок службы светильника.....	12 лет

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.
После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания квалифицированными электротехниками. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 5 лет.
Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ


Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.
Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.
Допустимое отклонение значений ЦТ от номинального значения составляет ±300К.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток (3000К/4000К), Лм	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Диммирование	Диаметр вогнутой части, мм
BVTA01I014830(40)GPWH(-D/D2)	14	1134/1213	11,5	600x600x140	3000/4000	-/DALI/1-10В	500
BVTA02I018830(40)GPWH(-D/D2)	18	1512/1618	5	800x800x165	3000/4000	-/DALI/1-10В	700
BVTA03I023830(40)GPWH(-D/D2)	23	1890/2023	6	1000x1000x195	3000/4000	-/DALI/1-10В	900

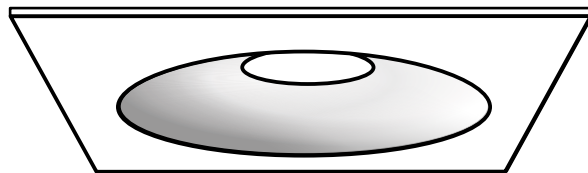

TAURA

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В ПОВЕРХНОСТЬ
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО "МДМ-Лайт"

114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55, e-mail: info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК:

ДАТА УПАКОВКИ:

Новая серия дизайнерских светодиодных гипсовых светильников TAURA торговой марки БОСМА имеет необычную форму, напоминающую перевернутую вверх дном глубокую тарелку. Концепция этого встраиваемого светильника была вдохновлена идеей классических кессонных потолков, существовавших еще в Древней Греции и Риме, а также крайне популярных в эпоху Ренессанса. Светильный модуль интегрируется в гипсокартонную поверхность потолка или стены. Возможные виды исполнения включают несколько (2-4) пересекающихся «тарелок» в составе одного цельного светильника. Помимо необычной формы, данную модель также отличают большие размеры, что делает возможным применение этих необычных светильников для освещения больших помещений.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ


1. Специфический материал: Светильники изготовлены из гипса, армированного стекловолокном. внешний вид в базовом (неокрашенном) виде и подготовлена под финишную отделку.
2. Предмонтажная дефектовка: Наличие в корпусе мелких воздушных пор, незначительных царапин и технологических сколов, обусловлено спецификой материала и производственных процессов. Данные особенности не являются заводским браком, так как после установки изделию обязательно требуется финишная шпатлевка и покраска.
3. Порядок финишных работ:
 - 3.1. Закрепите светильник в монтажном отверстии согласно шаблону.
 - 3.2. Заделайте стыки между светильником и потолком, используя армирующие сетки (при необходимости) и финишную шпатлевку.
 - 3.3. Зашлифуйте неровности шпатлевки, а также любые мелкие царапины или поры на лицевой части корпуса светильника.
 - 3.4. Нанесите грунтовку и покрасьте корпус светильника краской под потолок (в 1-2 слоя).

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Светильник _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

1 ОБЩАЯ СХЕМА МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКА

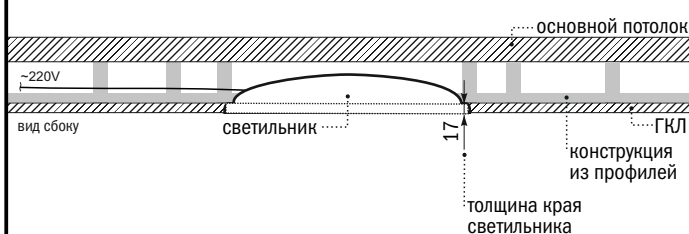

2 РАЗМЕРНАЯ СХЕМА


Внимание! Отступ отверстий от края сегмента не менее 15 мм.



На корпусе светильника сделайте отверстия (произведя сначала сверловку, затем зенковку) с шагом не более 150 мм с отступом от края не менее 15 мм. Установите декоративный элемент в нишу, закрепив саморезами.

Светильник	A, мм (размер стороны ниши для встройки светильника)
TAURA 500	606
TAURA 700	806
TAURA 900	1006


3 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

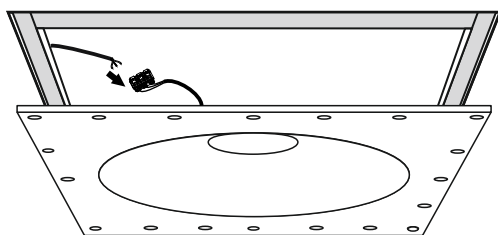

основной потолок

Подключите сетевой провод к светильнику согласно схеме электроподключения.

5 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

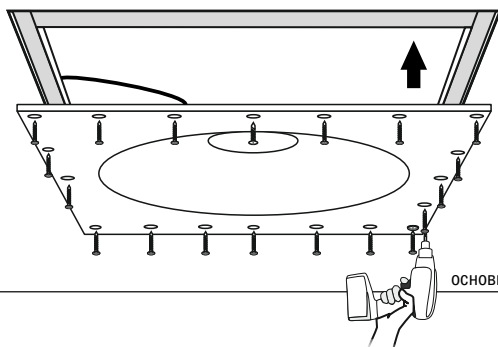


основной потолок

Установите светильник в подготовленную нишу. Закрепите саморезами.


4 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

● для НЕ ДИММИРУЕМОГО СВЕТИЛЬНИКА

● для ДИММИРУЕМОГО СВЕТИЛЬНИКА

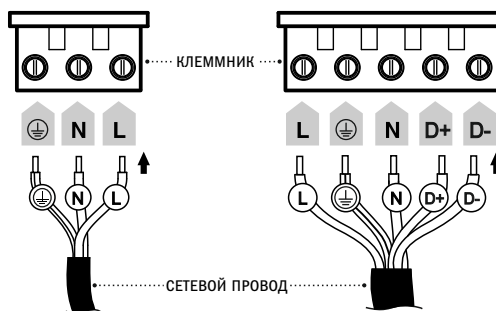

6 ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

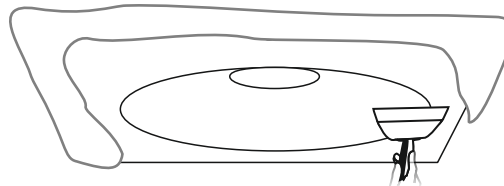

После монтажа корпуса светильника произведите все отделочные работы (штукатурные и покрасочные).

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!